

AnyTalk

USER'S MANUAL

免執照無線對講機

使用說明書


FRS-836

14
Channels
14頻道

省電功能

DCS
Function
數位靜音

CTCSS
Function
類比靜音

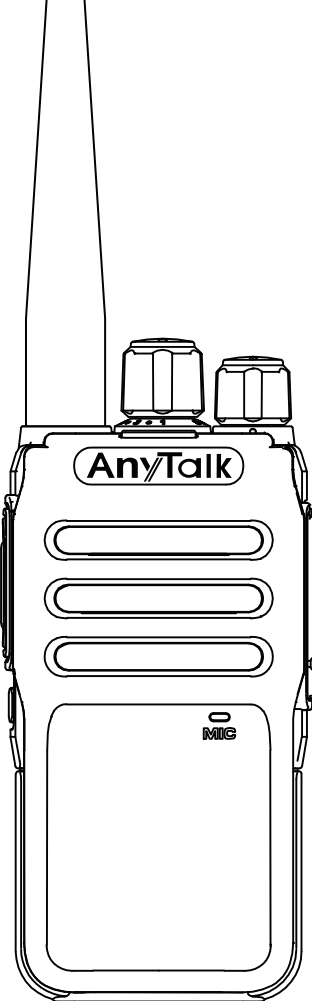

目錄

- 按鍵說明----- 1
- 一鍵對頻+頻率表----- 2
- 主要特點----- 3
- 技術規格----- 4
- 商品內容+故障處理指南----- 5
- 保修卡----- 6

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NCC證號:

CCAJ24LP2770T1

按鍵說明

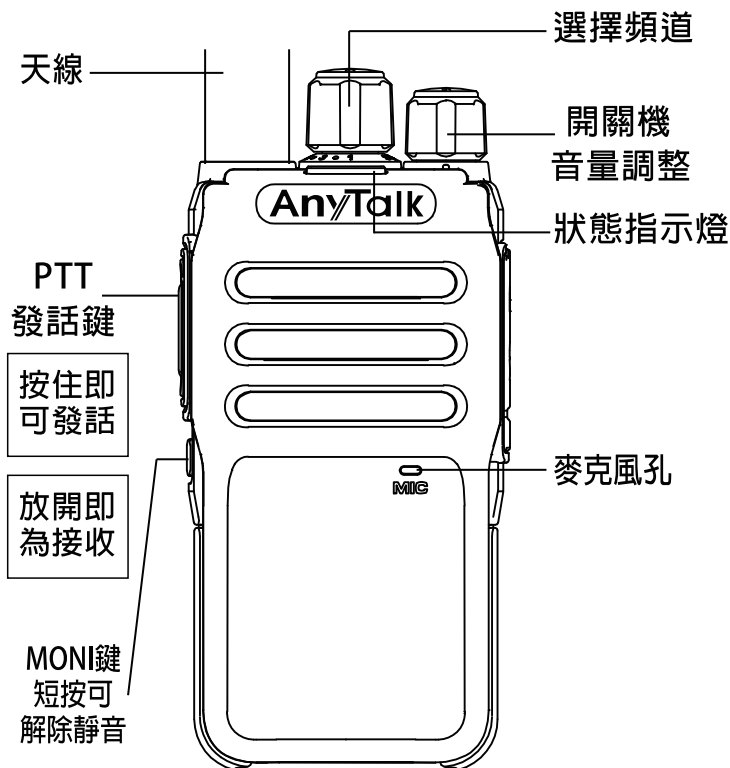

• 一鍵對頻功能

- 可破解發射機頻率和亞音碼，
- 對講機在頻道1按住側鍵+開機，
- 綠燈閃爍進入解碼模式，發射機發射，
- 對講機接收到訊號有滴一聲提示音則破解成功，
- 可以轉下一個頻道破解新的訊號，
- 破解完後關機重啟保存破解的頻道頻率。

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

主要特點

- 一鍵對頻
- 14個儲存頻道
- 數位靜音
- 類比靜音
- 省電功能

開啟：10秒無任何操作，自動進入省電狀態。

關閉：即無省電功能。

- 低電量時會發出需要充電或更換的提醒

- 充電注意

出廠時未充電，使用新的或長時間未使用的電池先進行充電。當電力微低時，須充電或更換電池。

3

商品內容

- 主機*2
- 電池*2
- 天線*2
- 背夾*2
- 座充*2

故障處理指南

問題	解決方法
電池充飽電無法使用	<ul style="list-style-type: none">• 電池壽命已到，請洽各地經銷商，進行換購電池。
無法與組內成員對話	<ul style="list-style-type: none">• 確認使用的頻率與其他頻率相同• 可能頻率已離開有效範圍

5

技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +60 °C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	108 x 50 x 28 mm (不含天線)
重量	173g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2µV
音頻功率	≥ 450mw
待機電流	27mA

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

4

Made in china

保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com.tw

產品名稱	FRS-836	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

www.rowa.com.tw

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

產品保修卡 **1 year** 保固

6